



10 - Et voici le moment du lancement !

- installer la rampe de lancement (éventuellement, la fixer au sol avec des sardines de camping) ;
- plier soigneusement le parachute, puis le mettre en place sous la coiffe (ne pas forcer pour installer celle-ci) ;
- verser 1/2 litre d'eau dans le réservoir de la fusée (environ 1/3 de la contenance) ;
- boucher le réservoir avec le bouchon à valve en enfonçant bien celui-ci ;
- clipser l'embout de la pompe à air sur la valve ;
- installer la fusée sur la rampe de lancement ;

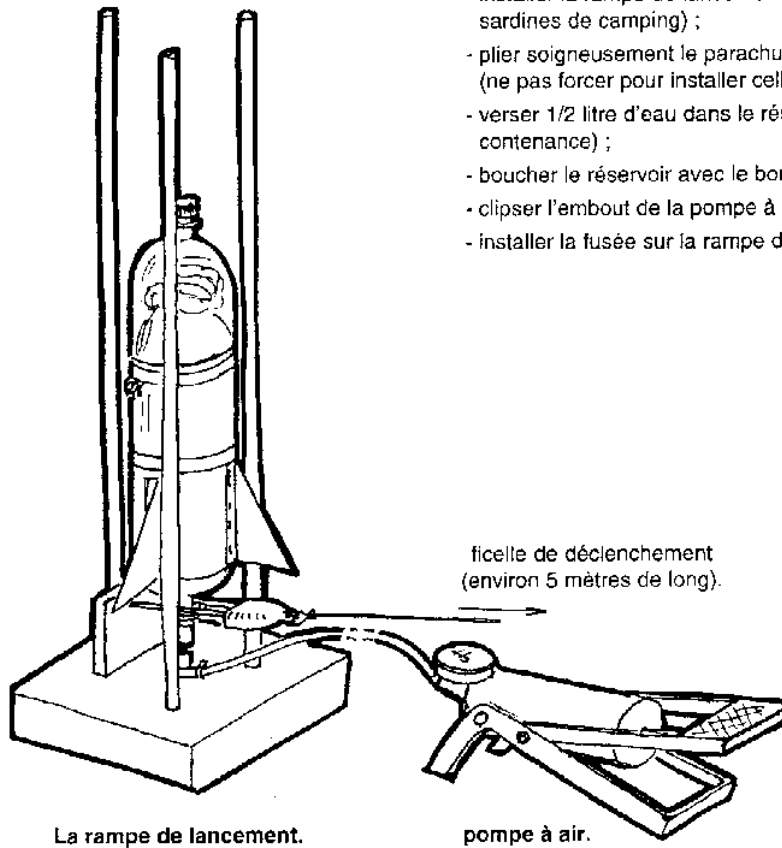


valve de chambre à air de voiture collée (cyanoacrylate)

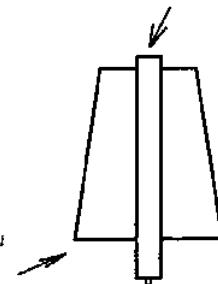

Le bouchon à valve vu en coupe

- pincer le goulot au-dessus de la collerette avec le système de déclenchement et verrouiller avec la prise électrique femelle ;
- pomper pour amener l'aiguille du manomètre entre 3 et 4 bars ;
- tirer sur la ficelle de déclenchement (il est peut-être bon de s'éloigner légèrement pour éviter la douche !).

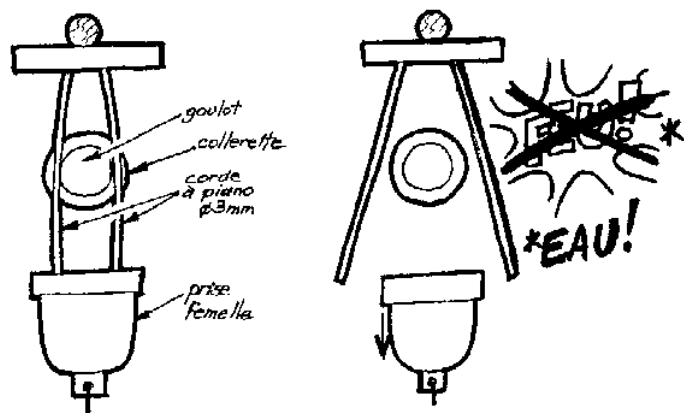

détails du système de déclenchement.

BONS VOLS !